

Brad MPIS a HarshIO od firmy Molex – aktivní a pasivní I/O moduly


Jedním z dlouhodobých partnerů společnosti OEM Automatic je německá firma Molex, specialistka na propojovací techniku a kabeláž. Molex nabízí pasivní i aktivní prvky infrastruktury v robustním provedení do nejnáročnějších prostředí. Tyto prvky se používají v takových oborech průmyslu, jako jsou výroba automobilů, manipulace s materiélem, potravinářství, robotika, solární technika atd.

Produkty Molex, které OEM Automatic nabízí, lze rozdělit do několika skupin:

- pasivní propojovací prvky určené pro přenos signálů ze senzorů a akčních členů nebo pro distribuci energie prostřednictvím standardizovaných konektorů M8, M12, M23, M40 a rozbočovačů MPIS (multiportové propojovací systémy),
- aktivní propojovací prvky určené pro sběrnicové systémy s podporou nejběžnějších komunikačních protokolů,
- „heavy duty“ konektory – robustní typy kovových konektorů,
- konektory DIN pro ovládání solenoidových ventilů.

Pasivní I/O moduly

Produktová značka Brad® zahrnuje standardizované prvky pro použití v průmyslu. K jejich atributům patří jednoduchost návrhu instalace i snadnost následné údržby. Patří mezi ně pasivní I/O moduly MPIS (*Multi-Port Interconnection Systems*; obr. 1) s ko-

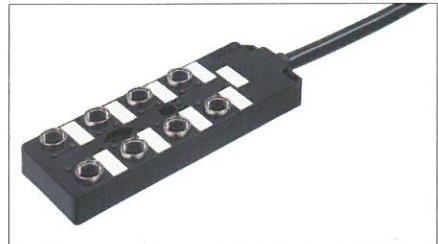

Obr. 1. Pasivní I/O modul MPIS

nektry M8 (čtyři, osm nebo deset portů) nebo M12 (čtyři nebo osm portů, čtyřpolové nebo pětipolové konektory) a s kabelem WSOR (*Weld-Slag and Oil-Resistant*). Kabel WSOR je odolný proti olejům i odstřikujícímu kovu při svařování. Tyto rozbočovače umožňují rychlé, snadné a spolehlivé připojení I/O signálů koncentrovaných do jednoho tzv. *home-run* kabelu. Cenově zajímavé řešení zpřehledňuje infrastrukturu na strojích, kde jsou tyto moduly instalovány. Vstupně-výstupní moduly MPIS jsou vhodné i do velmi náročných provozních podmínek (krytí IP67). Jsou vybaveny signalizačními LED, které obsluhu na místě informují o stavu zařízení.

Moduly MPIS jsou ideální pro malé a střední stroje. U velkých zařízení je již

jich ovládání či diagnostiku ze vzdálených řídících pracovišť.

Moduly HarshIO umožňují spolehlivé, rychlé a jednoduché připojení I/O z provozních zařízení díky patentovanému propojovacímu mechanismu Brad® Ultra-Lock® – konektory se upevní na port pouhým nasunutím, bez nutnosti šroubovat matici, a přitom není omezena těsnost spojení – krytí je IP67 nebo IP68.

Indikační LED pro zobrazení stavu modulu a displej pro zobrazení IP adres zpřehledňují diagnostiku na místě. Vestavěný webový server umožňuje dálkové monitorování a konfiguraci rozbočovače. Vestavěný ethernetový dvouportový switch snižuje množství kabelů. Vestavěné switche mohou být manažovatelné i nemanažovatelné. Je možné použít přímý i křížený ethernetový kabel.

Moduly HarshIO podporují kromě průmyslového Ethernetu také běžné průmyslové sběrnice, jako jsou Profibus-DP, DeviceNet nebo CANopen.

Moduly IO-Link

Moduly HarshIO (obr. 2) sbírají signály ze snímačů a akčních členů a převádějí je na telegramy provozní sběrnice nebo průmyslového Ethernetu. Pokud jde o průmyslový Ethernet, HarshIO podporuje protokoly Modbus TCP, EtherNet/IP a Profinet, které patří v praxi k nejpoužívanějším. Jsou určeny pro efektivní propojení průmyslových zařízení a je-



Obr. 2. Sběrnicový I/O modul HarshIO

výhodnější použít moduly HarshIO – sběrnicově propojené aktivní I/O moduly.

HarshIO – aktivní distribuční moduly

Moduly HarshIO (obr. 2) sbírají signály ze snímačů a akčních členů a převádějí je na telegramy provozní sběrnice nebo průmyslového Ethernetu.

Pokud jde o průmyslový Ethernet, HarshIO podporuje protokoly Modbus TCP, EtherNet/IP a Profinet, které patří v praxi k nejpoužívanějším. Jsou určeny pro efektivní propojení průmyslových zařízení a je-

M12. IO-Link se vyznačuje jednoduchostí a cenovou úsporností. Nejsou třeba drahé stíněné kabely, které jsou vyžadovány u snímačů s přenosem analogového signálu nebo u standardních sběrnicových systémů, není třeba ani další kabeláž pro samostatně vedené napájení.

Jednoduchost připojení snímačů, možnost jejich dálkové online parametrizace a rychlá diagnostika systému při odhalování poruch,

to je jen krátký výčet kladů komunikačního systému IO-Link.

Výrobce Molex nabízí pro IO-Link několik produktů z řady HarshIO, které fungují jako IO-Link Master a umožňují prostřednictvím protokolů Profinet nebo EtherNet/IP propojit IO-Link s nadřazeným řídícím systémem. Modul IO-Link Master má osm univerzálních portů – každý z osmi portů dovolí připojit jedno zařízení IO-Link a jeden

standardní vstupní nebo výstupní digitální signál.

Doplňkem pro rozšíření počtu portů modulu IO-Link Master je digitální rozbočovač I/O Hub. Jde o I/O modul s osmi duálními porty M12, který s modulem IO-Link Master komunikuje také prostřednictvím IO-Link (obr. 3).

Uvedené produkty na český trh dodává společnost OEM Automatic.

(OEM Automatic, spol. s r. o.)

SCADA Security Conference 2017

Ve dnech 12. a 13. října 2017 uspořádala společnost Progres Partners Advertising v pražském hotelu DAP v rámci projektu Future Forces Forum (FFF) první ročník konference SCADA Security.

V nabídce akcí FFF má konference SCADA Security dlouhodobé ambice řešit aktuální i budoucí hrozby, sledovat trendy a určovat správný směr vývoje v oblasti zabezpečení systémů pro sber dat a dispečerské řízení (SCADA). V době tzv. hybridních válek se právě úspěšná kybernetická obrana stává významným prvkem celkové bezpečnosti nejen průmyslu.

Na konferenci vystoupilo 29 rečníků ze sedmi zemí a zúčastnilo se jí 166 registrovaných odborníků z deseti zemí.

Témata konference byla rozdělena do osmi okruhů, které řešily:

- aktuální a budoucí kybernetické trendy a hrozby,
- nové technologie v oblasti bezpečnosti průmyslových řídících systémů,
- bezpečnost řídících systémů,
- telematiku a bezpečnost moderních dopravních prostředků,
- rozdíly mezi informačními a operačními technologiemi,
- odpovědnost podnikatelských subjektů a státu v ochraně kyberprostoru,
- koncept Industry 4.0,
- lidský faktor ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti.

Konference byla dále doplněna několika bilaterálními a multilaterálními jednáními.

Jedním z nich byl např. kulatý stůl na téma Bezpečnostní složky a systémy SCADA za účasti zástupců Ministerstva obrany ČR, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, akademických a průmyslových organizací, vedený pod organizačním záštitou Pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti sdružení AFCEA (*Armed Forces Communications and Electronics Association*). Dalším příkladem je Portugalsko-italsko-slovensko-české fórum o vzájemné spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti, pořádané portugalskou pobočkou AFCEA.

Během konference si zájemci mohli prohlédnout doprovodnou výstavu produktů a řešení jednotlivých partnerů konference, kde

byla prezentována konkrétní řešení dopadů kybernetických hrozob a také postupů, jak takovým hrozobám čelit a předcházet. Příkladem je prezentace Tobiase Schroedela, který v několika praktických ukázkách názorně předvedl dopady těchto hrozob a možná rizika v oblasti informačních systémů (IT) a provozních zařízení (OT). Zúčastnilo se rovněž množství právnických expertů, kteří se zapojili do diskuse nejen ohledně odpovědnosti za škody způsobené kybernetickými útoky, ale i v oblasti ochrany osobních údajů či bezpečnosti průmyslových řídících systémů. Kybernetická bezpečnost se tak ukázala jako multidisciplinární obor, ve kterém IT a bezpečnostní odborníci zastupují jen jednu komunitu moderní společnosti.


Atraktivní program, který doprovázel intenzivní networking během konferenčních přestávek a večerního zaměstnanského setkání, spolu s početnou účastí zástupců z oblasti informatiky i průmyslu, státních institucí, vědy a výzkumu poskytly všem účastníkům mnoho zajímavých informací, novinek, nových kontaktů a přístupů včetně obchodních přiležitostí pro partnery a vystavovatele.

K převládajícím myšlenkám, o kterých se diskutovalo, patřilo, že kritická informační infrastruktura tvoří páteř moderní společnosti. Průmyslové řídící systémy jsou důležitou součástí této kritické infrastruktury, avšak zatím na ně není kladen patřičný důraz, a to i přesto, že v posledních několika letech bylo mnoho kybernetických útoků vedené proti nim.

Konstruktérům průmyslových zařízení se inspirují prvky běžnými ve světě ICT a využívají je, aby dosáhli lepší propojitelnosti a nižší ceny. Propojení IT a OT nebo koncept IoT vedou k vyšší produktivitě, avšak zároveň se průmyslové řídící systémy stávají významně zranitelnějšími kybernetickými útoky.

S realizací procesů podle metodiky průmyslu 4.0 nebezpečí v průmyslu skočově roste. Bylo konstatováno, že se již nyní snaží o bezpečnostní řízení nejen v průmyslu, ale všude tam, kde se prvky automatizace a řízení využívají – v zemědělství, v zásobování energiemi, dopravě, městech a domech. Výměna i protichůdných názorů je důležitá. Velký dík patří organizátorům i partnérům akce.

Radim Adam

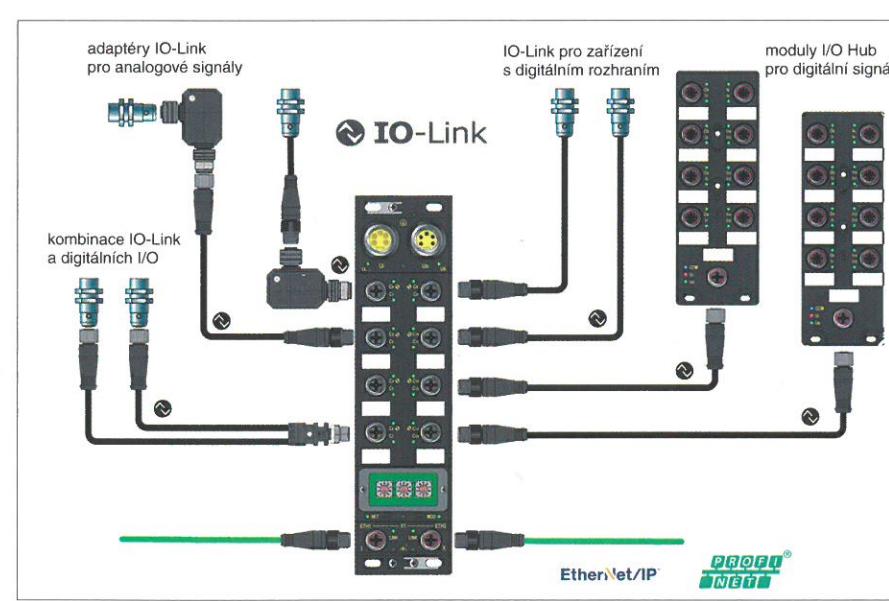

Obr. 3. Využití komunikačního systému IO-Link s moduly IO-Link Master a I/O Hub